




GSM schakelmodule

VRT

eureka
PARKING

De GSM schakelmodule is ideaal voor het op afstand schakelen. Of dit nu een slagboom, poort of verlichting is. Het schakelen gebeurt zonder belkosten voor de gebruiker.

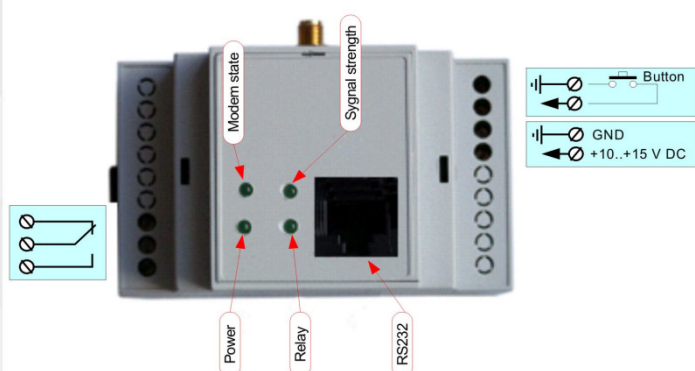

Model VRT

Het model VRT heeft een NO/NC relaisuitgang dat schakelt bij nummerherkenning. De module heeft daarnaast een ingang waarop een deurschakelaar kan worden aangesloten. Het relaiscontact blijft bekrachtigd totdat deurcontact schakelt.

Nummerherkenning

De uitgang van de module schakelt op het moment dat de module gebeld wordt door een "bekend" nummer. Na de nummer herkenning zal de verbinding verbroken worden hierdoor zijn er geen belkosten voor de gebruikers.

Programmeren

Het programmeren of bekend maken van de nummers gebeurt door middel van SMS of kan met een pc gedaan worden, hiervoor wordt eenvoudige software en een seriële kabel bijgeleverd.

De module is te bevestigen op Din-rail en wordt geleverd inclusief antenne, programmeer software en seriële kabel.

Optioneel is een voedingsadapter leverbaar.

De module wordt geleverd exclusief SIM-kaart. Iedere lock vrije SIM-kaart is bruikbaar.

Specificaties: **VRT**

Afmetingen: **90 x 53 x 58 mm (DIN-rail)**

Input: **10 - 15Vdc 200ma**

Output: **Max. 5A bij 230Vac**

Maximaal gebruikers: **500**

Schakeltijd: **Instelbaar**

www.eureka-parking.nl

